

Gebruiksaanwijzing

Draaiend zwaailicht voor locomotieven

Dit product bestaat uit een klein besturing printje en één zwaailicht, naar keuze blauw of oranje. Deze set is bedoeld als aanvulling op een bestaande loc decoder. Met deze set verkrijgt u een uiterst realistisch zwaailicht wat optisch lijkt te draaien. Optioneel kan een tweede zwaailicht worden aangesloten.

Specs:

Max. 2 zwaailichten aan te sluiten


Afmetingen besturing: 14 x 14 x 4 mm (lxbxh)

Draai frequentie: circa 1 omwenteling per seconde

Uitgang 1 en 2 verschillen iets in draai frequentie

Max. uitgang stroom: 10mA

Aansluitingen:

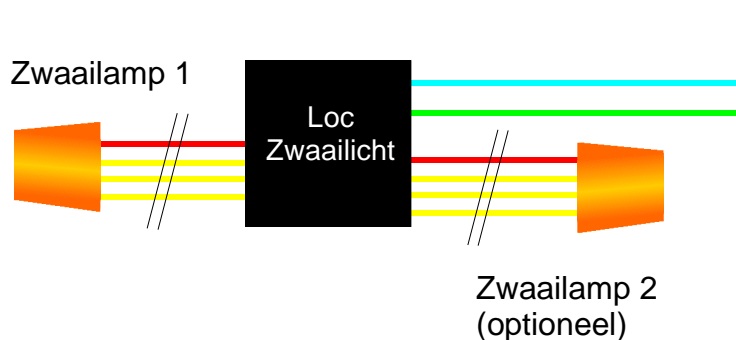

Decoder aansluiting:
gem. + (blauw)

Functie uitgang (bijv. AUX 1 groen)
De uitgang mag niet gedimd zijn
en ook niet op flitsen staan.
(Bij Uhlenbrock 76425: CV50=32)

Het printje wordt geleverd met blauwe en groen PVC decoderdraad voor voeding en aansturing. De aansluiting voor de zwaailichten is met lakdraad uitgevoerd. Deze DC-Car lakdraad laat zich heel makkelijk strippen door het te vertinnen met een soldeerbout. De soldeerverbinding isoleren met krimpkous of isolatielak.

LET OP!: niet gebruikte aansluitdraden individueel isoleren!

De volgorde van aansluiting van de gele draden is niet van belang en heeft alleen invloed op de draairichting. Wilt u een andere draairichting sluit dan twee van de drie draden andersom aan.

Optioneel zwaailicht, lakdraad, decoderdraad, krimpkous en/of isolatielak vindt u in onze webshop.

Het ombouwen gebeurt geheel voor risico van de inbouwer!

MiniatuurA is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan aan loc decoder of de loc!